



Decespugliatori Asta Fissa



Decespugliatori

i dettagli

COPPIA CONICA



di elevata robustezza con flangia superiore a tre labirinti di protezione. Progettata per trasferire in modo ottimale la potenza al dispositivo di taglio e resistere ai frequenti colpi durante il lavoro.

IMPUGNATURA



multifunzione in plastica speciale con guaina in gomma antisudore, molto gradevole al tatto, per una migliore presa e per un ottimo confort e relax. Comando acceleratore integrato con sistema di stop, macchina sotto controllo in ogni fase di lavoro.

8

TRASMISSIONE



Tubo in lega speciale, leggera e resistente alla flessione con 6 boccole auto-lubrificanti antivibrazione (particolarità unica sul mercato), massima fluidità di movimento dell'albero e massimo comfort per l'operatore.

AMMORTIZZATORI



tra motore e trasmissione, nel mod. BT è presente anche il sistema Twin Dumper System (TDS) brevettato con vite ad alette per una facile regolazione/ripiegabilità del manubrio senza necessità di attrezzi e per un più semplice trasporto e rimessaggio. Vibrazioni drasticamente ridotte.

SERBATOIO



trasparente per un immediato controllo del livello carburante, nuovo tappo più largo e robusto che assicura un uso comodo ed una perfetta tenuta. GOMMINI e TUBETTI in Viton, materiale resistente alle benzine senza piombo ed alle elevate temperature. SFIATO studiato per evitare il fenomeno del Vapor - Lock.

ACCENSIONE DIGITALE



ad alto rendimento e ad anticipo variabile, produce un elevato voltaggio che consente la messa in moto immediata anche dopo periodi di lavoro estremo. Riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. Candela in ceramica speciale che aumenta il numero dei giri motore.

CARBURATORE



Walbro a membrana di prima fascia con primer per un'accensione immediata. Le membrane in Mylar resistono alle benzine senza piombo anche con una elevata percentuale di alcool e a quelle alchilate, mantenendo flessibilità nel tempo.

FRIZIONE



professionale con pattini in materiale speciale sovradimensionata di 78 mm. Massima resistenza allo sforzo e trasmissione senza perdite di potenza di tutta l'energia del motore allo strumento di taglio.

MARMITTA



con silenziatore speciale ricavato all'interno della stessa, prestazioni del motore superiori e massima riduzione dei rumori e delle vibrazioni. Dotata di una guarnizione di scarico in grafite indeformabile e resistente al calore fino a 900°C.

DECOMPRESSORE



Nei motori 5.5 e 6.5 facilita l'avviamento, già dotato di anticipo variabile, senza sforzo e senza strappi.

FILTRO



in spugna a bagno d'olio che nei modelli maggiori è a doppio strato; nei motori 6.5 il filtro è in carta.

ALBERO MOTORE



in acciaio da cementazione, dotato nelle grosse cilindrate di gabbia a rulli argentata per motori da competizione. Pistone iper-leggero per vibrazioni minime con 2 fasce in ghisa speciale per una durata superiore. Motori progettati per un'elevata coppia anche a basso regime.

Decespugliatori

asta fissa

MOD. 2.5 - 2.9

asta ø 24 mm - \curvearrowright 1.5 mm



Mod. L

Mod. B

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Potenza Cv/kW	Carburatore Walbro	Accensione	Filtro aria	Frizione ø mm	Capacità serbatoio lt.	Peso kg	Dotazione	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
2.5 L	250804	24.5	1.4/1.03	WYC	elettronica	singolo	54	0.5	4.8	Testina 120 8x1.25 sx. f.		
2.5 B	250802	24.5	1.4/1.03	WYC	elettronica	singolo	54	0.5	5.3			
2.9 L	290004	28.5	1.7/1.25	WYC	elettronica	singolo	54	0.5	4.8	Cinghiaggio mod. Easy		
2.9 B	290002	28.5	1.7/1.25	WYC	elettronica	singolo	54	0.5	5.3			

10

MOD. 2.6 - 3.0

asta ø 26 mm - \curvearrowright 1.5 mm



Mod. L

Mod. B

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Potenza Cv/kW	Carburatore Walbro	Accensione	Filtro aria	Frizione ø mm	Capacità serbatoio lt.	Peso kg	Dotazione	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
2.6 L	260004	26.0	1.5/1.1	WYK	digitale	singolo	78	0.6	5.8	Testina 120 10x1.25 sx. f.		
2.6 B	260002	26.0	1.5/1.1	WYK	digitale	singolo	78	0.6	6.3			
3.0 L	300004	29.0	1.8/1.3	WYK	digitale	singolo	78	0.6	5.8	Cinghiaggio mod. Easy		
3.0 B	300002	29.0	1.8/1.3	WYK	digitale	singolo	78	0.6	6.3			

Decespugliatori

asta fissa

MOD. 3.5 - 4.0

asta \varnothing 26 mm - \curvearrowright 1.5 mm



Mod. 3.5 L

Mod. 4.0 B

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Potenza Cv/kW	Carburatore Walbro	Accensione	Filtro aria	Frizione \varnothing mm	Capacità serbatoio lt.	Peso kg	Dotazione	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
3.5 L	350004	35.0	2.0/1.47	WYK	digitale	singolo	78	0.8	6.3	Testina 120 10x1.25 sx. f.		
3.5 B	350002	35.0	2.0/1.47	WYK	digitale	singolo	78	0.8	6.8	Cinghiaggio Easy (mod. L)		
4.0 L	400004	38.0	2.3/1.7	WYK	digitale	singolo	78	0.8	6.5	Cinghiaggio Safe (mod. 4.0 B)		
4.0 B	400002	38.0	2.3/1.7	WYK	digitale	singolo	78	0.8	7.0	Disco Erba		

MOD. Griffe 4.5 - 5.4

asta \varnothing 26 mm - \curvearrowright 1.5 mm



Mod. L

Mod. B

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Potenza Cv/kW	Carburatore Walbro	Accensione	Filtro aria	Frizione \varnothing mm	Capacità serbatoio lt.	Peso kg	Dotazione	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
Griffe 4.5 L	454044	42.7	2.6/1.9	WYK	digitale	doppio	78	1.1	7.5	Testina 120 10x1.25 sx. f.		
Griffe 4.5 B	454042	42.7	2.6/1.9	WYK	digitale	doppio	78	1.1	7.8	Cinghiaggio Easy (mod. L)		
Griffe 5.4 L	554044	51.7	3.0/2.2	WYK	digitale con decompressore	doppio	78	1.1	7.5	Cinghiaggio Safe (mod. B)		
Griffe 5.4 B	554042	51.7	3.0/2.2	WYK	digitale con decompressore	doppio	78	1.1	7.8	Disco Erba		

Decespugliatori

asta fissa

MOD. 4.5 - 5.5 - 6.5 Brutale

asta ø 30 mm - \curvearrowright 2 mm



Mod. L

Mod. B

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Potenza Cv/kW	Carburatore Walbro	Accensione	Filtro aria	Frizione ø mm	Capacità serbatoio lt.	Peso kg	Dotazione	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
4.5 L	450004	42.7	2.6/1.9	WYK	digitale	doppio	78	1.1	7.9	Testina 120 (150 per mod. 6.5) 10x1.25 sx. f. Cinghiaggio Easy (mod. L) Cinghiaggio Safe (mod. B) Disco Erba		
4.5 B	450002	42.7	2.6/1.9	WYK	digitale	doppio	78	1.1	8.2			
5.5 L	550004	51.7	3.0/2.2	WYK	digitale con decompressore	doppio	78	1.1	7.9			
5.5 B	550002	51.7	3.0/2.2	WYK	digitale con decompressore	doppio	78	1.1	8.2			
6.5 L Brutale	650004	62.0	4.5/3.3	WYK	digitale con decompressore	in carta	78	1.1	8.4			

12

MOD. 2.5 - 3.5

4 Tempi - asta ø 26 mm - \curvearrowright 1.5 mm



Mod. L

Mod. B

4 TEMPI



Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Potenza Cv/kW	Carburatore Walbro	Accensione	Filtro aria	Frizione ø mm	Capacità serbatoio lt.	Peso kg	Dotazione	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
2.5 4T L	254T04	24.5	1.1/0.81	WYL	digitale	singolo	54	0.5-olio 0.08	6.1	Testina 120 10x1.25 sx. f. Cinghiaggio Easy		
2.5 4T B	254T02	24.5	1.1/0.81	WYL	digitale	singolo	54	0.5-olio 0.08	6.5			
3.5 4T L	354T04	33.5	1.6/1.18	WYL	digitale	doppio	78	0.65-olio 0.1	6.8			
3.5 4T B	354T02	33.5	1.6/1.18	WYL	digitale	doppio	78	0.65-olio 0.1	7.2			

Decespugliatori

asta fissa

MOD. 4.0 BT

asta ø 26 mm - ∩ 1.5 mm

MOD. 4.5 BT - 5.5 BT - 6.5 BT Brutale

asta ø 30 mm - ∩ 2 mm



SISTEMA ANTIVIBRANTE TDS BREVETTATO



Twin Dumper System (TDS) brevettato con vite ad alette per una facile regolazione/ripiegabilità del manubrio senza necessità di attrezzi e per un più semplice trasporto e rimessaggio. Vibrazioni drasticamente ridotte grazie alle due gomme con differente rigidità.


Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Potenza Cv/kW	Carburatore Walbro	Accensione	Filtro aria	Frizione ø mm	Capacità serbatoio lt.	Peso kg	Dotazione	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
4.0 BT	404002	38.0	2.3/1.7	WYK	digitale	singolo	78	0.8	7.4	Testina 120 (150 per mod. 6.5) 10x1.25 sx. f.		
4.5 BT	454002	42.7	2.6/1.9	WYK	digitale	doppio	78	1.1	8.4			
5.5 BT	554002	51.7	3.0/2.2	WYK	digitale con decompressore	doppio	78	1.1	8.4	Cinghiaggio Safe		
6.5 BT Brutale	654002	62.0	4.5/3.3	WYK	digitale con decompressore	in carta	78	1.1	8.9	Disco Erba		

Attrezzi


per decespugliatori asta fissa \varnothing 24/26mm

TAGLIASIEPI

T550

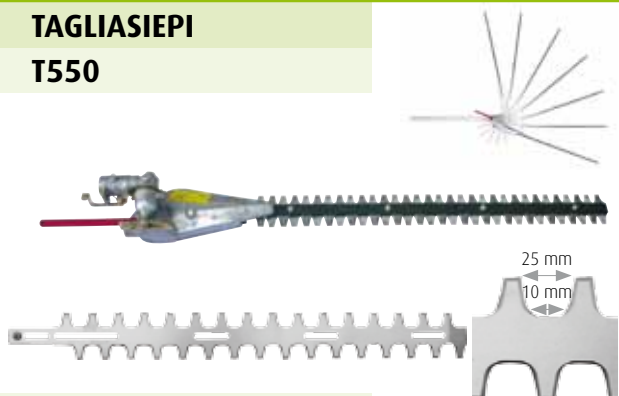

T480 ULTRALIGHT

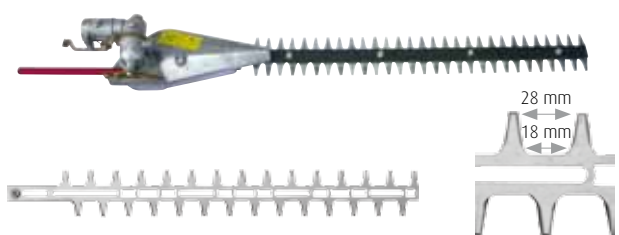

Modello	Codice	Lama mm	Passo mm	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
T550	600010	550	35		
T480 Ultralight	600810	480	35		

POTATORE



Diritto



Curvo 35°



Modello	Codice	Barra mm	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
Diritto 3/8" P9038	600005	254		
Diritto 1/4" P9014	610005	203		
Curvo 3/8" P3538	600003	254		
Curvo 1/4" P3514	610003	203		

14

KIT TRASFORMAZIONE IMPUGNATURA

da L a B



da L a BT



da B/BT a L



da B a BT



Modello	Codice	Asta	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
da L a B	20715*	\varnothing 26		
da L a B	20505*	\varnothing 30		

* Incluso cinghiaggio SAFE

da L a BT	23592*	\varnothing 26		
da L a BT	23593*	\varnothing 30		

* Incluso cinghiaggio SAFE

da B/BT a L	20716*	\varnothing 26		
da B/BT a L	20506*	\varnothing 30		

* Incluso cinghiaggio EASY

da B a BT	22876	\varnothing 26		
da B a BT	22877	\varnothing 30		